



## Standard fali berendezések MSZ-AP

### Highlights

- SCOP 4.4-ig/SEER 7.4-ig
- Energiahatékonysági osztály A+/A++ besorolásig
- Hangnyomásszint (beltéri egység) 29 dB(A)-tól
- Hűtőközeg-töltőmennyiség (Standard Split) max. 1,71 kg

Az univerzális készülék sokoldalúan alkalmazható és számtalan okos külön funkcióval és széles teljesítmény tartománnyal rendelkezik.

### Ideális megoldás nagy helyiségekhez

- Különösen nagy hatótávolság 12 méterig.
- A levegő függőleges kilépési szöge hét különböző irányba állítható.
- maximális hűtési teljesítmény 8,7 kW

### Szűrő

- légtisztító szűrő ezüst-ion bevonattal
- ezüst-ionos légtisztító szűrő (opció)
- Plasma-Quad-Connect szűrő (opció)\*

### Vízszintes levegőkilépés

- Gondoskodik a nagyon kényelmes levegőelosztásról, különösen hűtő üzemmódban.

### i-save

- tárolja a leggyakrabban alkalmazott üzemállapot


### MELCloud WiFi-adapter

- MELCloud WiFi-adapter alapkivitelben integrált

**A heti időzítő funkcióval rendelkező infravörös távvezérlő a szállítási terjedelem része.**

\* A Plasma-Quad-Connect szűrőhöz külön helyet kell betervezni az oldalfali készülék felett (+ kb. 110 mm).

Wide & Long Airflow

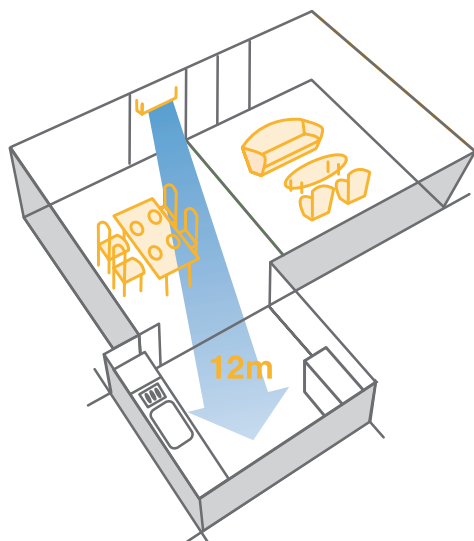

### Kiegészítők

Tipus	Leírás	Mennyiség
MAC-2360FT	Ezüst-ionos légtisztító szűrő	10
MAC-100FT-E	Plasma-Quad-Connect (2021 májusától kapható)	1
MAC-1300RC	Távvezérlő tartó	15




MUZ-AP60/71VG



MSZ-AP60/71VGK

R32

## Standard fali berendezések Inverteres Split/Hűtésre/Fűtésre

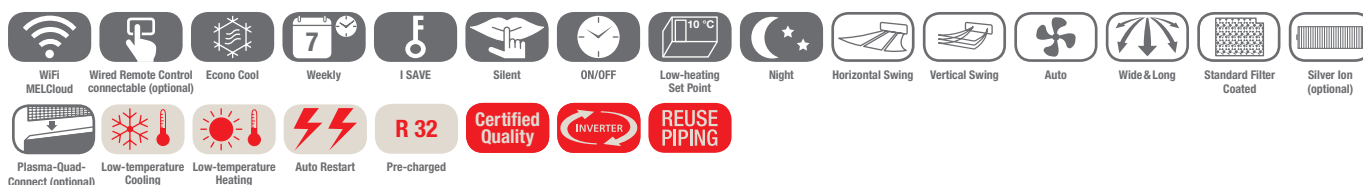

### MSZ-AP inverteres fali berendezések, hűtés/fűtés

Beltéri egységek típusa		MSZ-AP60VGK	MSZ-AP71VGK
Kültéri egységek típusa		MUZ-AP60VG	MUZ-AP71VG
Hűtés	Hűtési teljesítmény (kW)	6,1 (1,4–7,3)	7,1 (2,0–8,7)
	Teljesítményfelvétel (kW)	1,59	2,01
	SEER	7,4	7,2
	Energiahatékonysági osztály	A++	A++
	Üzemi tartomány (°C)	-10~+46	-10~+46
Fűtés	Fűtési teljesítmény (kW)	6,8 (2,0–8,6)	8,1 (2,2–10,3)
	Teljesítményfelvétel (kW)	1,67	2,12
	SCOP	4,6	4,4
	Energiahatékonysági osztály	A++	A+
	Üzemi tartomány (°C)	-15~+24	-15~+24

Beltéri egységek típusa		MSZ-AP60VGK	MSZ-AP71VGK
Levegő-térfigataram hűtő üzemmódban (m³/h)	a / m	564/1134	576/1116
Hangnyomásszint (dB(A))	a / m	29/48	30/49
Méreték (mm)	szé / mé / ma	1.100/257/325	1.100/257/325
Tömeg (kg)		16	17
Kültéri egységek típusa		MUZ-AP60VG	MUZ-AP71VG
Levegő-térfigataram (m³/h)		3126	3246
Hangnyomásszint (dB(A))	Hűtés / Fűtés	56/57	56/55
Méreték (mm)*	szé / mé / ma	800/285/714	840/330/880
Tömeg (kg)		40	55
Hűtéstechnikai adatok			
Teljes csövezési hossz (m)		30	30
Maximális magasságkülönbség (m)		15	15
Hűtőközeg típusa / mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg)		R32/1,05/1,35	R32/1,5/1,71
GWP / CO <sub>2</sub> -ekvivalens (t) / CO <sub>2</sub> -ekvivalens max. (t)		675/0,71/0,92	675/1,02/1,22
Hűtőközeg gyári töltet (m)		15	15
Hűtőközeg utántöltési mennyisége (g / m)		20	20
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm)	folyadékoldal gázoldal	6 12	6 12
Elektromos adatok			
Feszültségellátás (V, fázis, Hz)		220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Üzemi áramfelvétel (A)		7,1	8,8
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - kültéri egység tápvezetéke (mm²)		3 x 2,5	3 x 2,5
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - beltéri egység - kültéri egység (mm²)		4 x 1,5	4 x 1,5
Ajánlott kismegszakító (A)		20	20

\* A kifűvőlamellák és a légáram számára a készülék alatt még 12 mm-nyi helyet kell biztosítani.

A beltéri készülék hangnyomásszintje 1 méterrel a készülék előtt és 0,8 méterrel a készülék alatt, hűtő üzemmódban mérve. Energiahatékonysági osztály egy A+++ és D közötti skálán




## Parapet készülék MFZ-KT

### Highlights

- SCOP 4.4-ig/SEER 6.8-ig
- Energiahatékonysági osztály A+/A++ besorolásig
- Hangnyomásszint (beltéri egység) 19 dB(A)-tól
- Hűtőközeg-töltőmennyiség (Standard Split) max. 1,71 kg

#### Multi-flow Vane funkció

A Multi-flow Vane funkcióval a levegőáram a két új tervezésű kimeneti lamella segítségével a felhasználó mindenkori igényeihez igazítható.



Fűtő üzem



Hűtő üzem

Az MFZ-KT parapet készülék különösképpen alkalmas azokban az esetekben, amikor rendszeresen használják mind hűtő, mind fűtő üzemmódban. A fűtőtesthez hasonlóan telepíthető a padló közelében.

#### Multiflow-Vane-funkció

- levegőelosztás fűtő üzemmódban egyszerre felfelé és lefelé, az ideális légkeringés biztosítására a helyiségben és a helyiség gyors felmelegítésére
- hűtő üzemmódban a levegőkibocsátás csak felfelé a legjobb hatékonyság elérése érdekében

#### Légszűrő

- légtisztító szűrő ezüst-ion bevonattal
- ezüst-ionos légtisztító szűrő

#### i-save

- Az előnyben részesített üzemállapot mentése

#### Hűtőközeg-detektor

- Beépített hűtőközeg-detektor az esetleges szivárgások korai felismeréséhez

**A heti időzítő funkcióval rendelkező infravörös távvezérlő a szállítási terjedelem része.**

#### MELCloud wifi-adapter (opció)

#### Kiegészítők

Tipus	Leírás	Mennyiség
MAC-2370FT	Ezüst-ionos légtisztító szűrő	10
MAC-5671F-E	MELCloud wifi-adapter	1