

A PANASONIC PACi ELITE AKÁR 8 °C-RA KÉPES LEHŰTENI A HELYISÉGEKET.

Speciális alkalmazási terület (például borospincék).



Megoldások hideg helyiségekhez

Állítsa a helyiség hőmérsékletét 8 °C-ra

Komplett termékcsalád, 3,60 és 22,00 kW közötti teljesítménnyel. Ez az egyedülálló megoldás tökéletes a következő alkalmazásokhoz:

borospincék, jégkrémgyárak, virágüzletek, szupermarketek, gabonátárolók, élelmiszerraktárak, élelmiszer-feldolgozók, élelmiszer-elosztók, ebédlők, zöldségfeldolgozók, stb. A PACi család összes beltéri egységéhez hasonlóan ezek az egységek is felügyelhetők az interneten keresztül, és üzemzavar esetén a berendezés riasztást ad.



Alternatív vezérlő.
Vezetékes távvezérlő.
CZ-RTCSB

Beltéri egységek széles választéka.
A vállalat igényeinek kielégítéséhez


PACi kültéri egység.
PACi: a kereskedelmi légkondicionálók új generációja, energiatakarékos koncepcióval. A ventilátorok, ventilátormotorok, kompresszorok és hőcserélők energiatakarékos kialakítása magas COP-értéket eredményez.

**8 °C ÉS 24 °C WB
KÖZÖTTI HIDEG
HELYISÉGEK**

Borospincék és speciális alacsony hőmérsékletű helyiségek

A PACi sorozat egyik legfőbb tulajdonsága, hogy a termék nemcsak a megszokott fűtési és hűtési célokra, hanem különleges feladatokra is alkalmazható. Ezzel a terméktájékoztatóval részletes ismertetést szeretnénk adni azokról a különleges alkalmazási területekről, ahol hűtésre van szükség ahhoz, hogy a helyiség hőmérséklete a +8 ~ +24 °C WB (vagy +10 ~ +30 °C DB) tartományban legyen tartható. Az entalpia szempontjából ehhez túl kell méretezni a beltéri egységet, és szükség van arra, hogy bizonyos paraméterek beállíthatók legyenek.

Hőmérséklettartomány – borospince hőmérséklettartománya

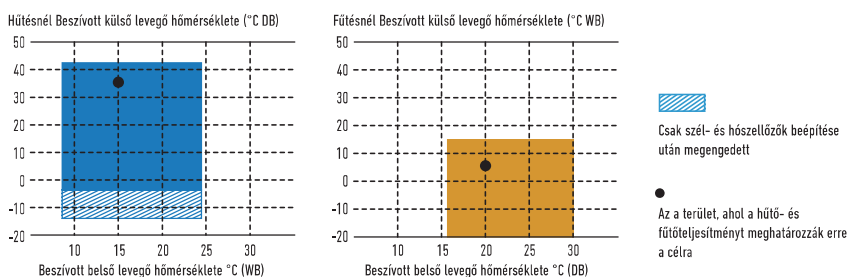

Borospince hőmérséklettartománya

	Beltéri egység	Kültéri egység
Hűtési üzem	+8 - +24 °C WB	-5 (-15) - 43 °C DB

Telepítési példák:

A baktériumok növekedésének megakadályozására és az élelmiszerbiztonság növelésére: borospincék, jégkrémgyárak, virágüzletek, csirkeeltetők, szállodai tálalóhelyiségek, szupermarketek, gabonátárolók, élelmiszerraktárak, élelmiszer-feldolgozók, élelmiszer-elosztók, ebédlők, salátafeldolgozók, stb.

Alkalmazási területek	Egyszeres						Kettős		
	3,50 kW	4,90 kW	5,80 kW	6,90 kW	9,30 kW	11,60 kW	13,60 kW	18,50 kW	23,20 kW
Hűtőteljesítmény	U-36PZH2E5	U-50PZH2E5	U-60PZH2E5	U-71PZH2E5 U-71PZH2E8	U-100PZH2E5 U-100PZH2E8	U-125PZH2E5 U-125PZH2E8	U-140PZH2E5 U-140PZH2E8	U-200PZH2E8	U-250PZH2E8
PACi kültéri egységek.									
PACi beltéri egységek	S-60PU2E5B	S-71PU2E5B	S-100PU2E5B	S-125PU2E5B	S-140PU2E5B	S-140PU2E5B	S-100PU2E5B + S-100PU2E5B	S-125PU2E5B + S-125PU2E5B	S-140PU2E5B + S-140PU2E5B
	S-60PT2E5B	S-71PT2E5B	S-100PT2E5B	S-125PT2E5B	S-140PT2E5B	S-140PT2E5B	S-100PT2E5B + S-100PT2E5B	S-125PT2E5B + S-125PT2E5B	S-140PT2E5B + S-140PT2E5B
	S-60PF1E5B	S-71PF1E5B	S-100PF1E5B	S-125PF1E5B	S-140PF1E5B	S-140PF1E5B	S-100PF1E5B + S-100PF1E5B	S-125PF1E5B + S-125PF1E5B	S-140PF1E5B + S-140PF1E5B
	S-60PN1E5B	S-71PN1E5B	S-100PN1E5B	S-125PN1E5B	S-140PN1E5B	S-140PN1E5B	S-100PN1E5B + S-100PN1E5B	S-125PN1E5B + S-125PN1E5B	S-140PN1E5B + S-140PN1E5B

* A fenti kombinációk különleges helyszíni beállítást igényelnek. Kérjük, forduljon egy hivatalos Panasonic márkakereskedőhöz. *** Az R410 modellek (U-PE2E5A, U-PE2E8A) is kompatibilisek.