

# All Easy Pro SPLIT

Verhetetlen a könnyű és gyors szerelhetőségben





## TERMÉKJELLEMZŐK

- Gyors és kényelmes telepítési lehetőség
- Egyszerű szerelés
- Energiatakarékos működés
- Gyorshűtés funkció
- Felhasználóbarát szűrő tisztítás
- Intelligens szem funkció
- Opcionális Multi Function Board

## Monosplit csomag tartalma



 Gyári WI-FI vezérlés	 Csepptálca-fűtés	 Karterfűtés	 4 irányú légtelítés	 Nagy sűrűségű Szűrő	 Öntisztítás	 Alacsony hűtőközeg érzékelés	 5 fokozatú kültéri ventilátor	 12 fokozatú beltéri ventilátor
 Alvás automata üzemmód	 Ionizátor	 2 irányú csőcsatlakozás	 Automatikus újraindítás	 Időzítő funkció	 Lamella memória funkció	 Pi-alakú szerelőlap	 Kültéri önportálalnitó funkció	 Golden Fin hőcserélő-bevonat
 Turbó fokozat	 Gear shift	 Lágy légáram	 ECO mód 25-50-75 %	 8°C temperáló fűtés	 Hűtőközeg szívárgás Érzékelés	 Follow me	 Gyors üzembehelyezés	 Intelligens szem funkció


\*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalifali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.

\*Amennyiben a telepítésnél a magasság korlátozott, a készülék 5 cm-re telepíthető a mennyezettől.


# 5CM



## Kisebb helyigény\*

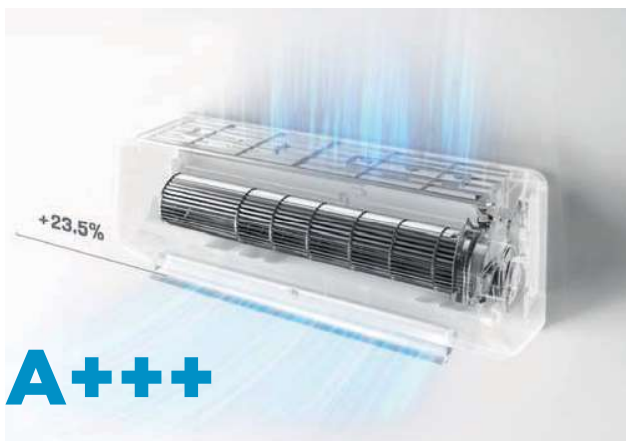

## Energihatékonyság

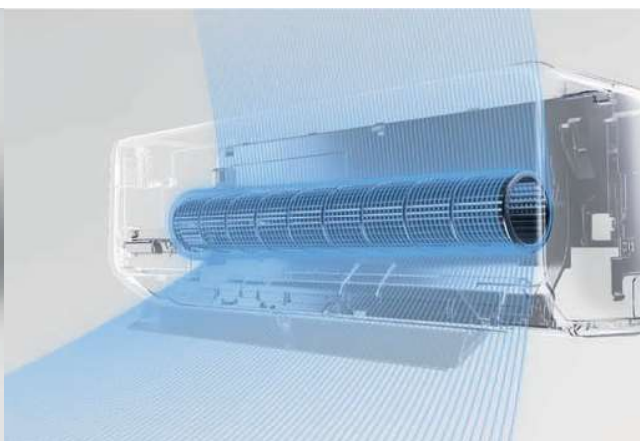

## Gyors hűtés

## TERMÉKJELLEMZŐK

- Könnyű telepíthetőség
- Könnyű karbantartás
- Könnyű tisztíthatóság

## Monosplit csomag tartalma



Könnyű telepítés



Könnyű karbantartás



Kisebb helyigény



Könnyű tisztíthatóság



Gyors telepíthetőség



Energihatékonyság



Gyors hűtés

# All Easy Pro SPLIT

Split egység			MEX-09-SP	MEX-12-SP	MEX-18-SP	MEX-24-SP	
Beltéri egység			MSEPBU-09HRFN8	MSEPBU-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8	
Kültéri egység			MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8	MOX430-18HFN8	MOX430-24HFN8	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	
	Hűtés <sup>1</sup>	Btu/h	9300	12000	18000	24000	
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0	
	Fűtés <sup>2</sup>	Btu/h	10700	13500	19000	25000	
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3	
	Max. áramfelvétel	A	10,5	10,5	13	19	
Teljesítmény	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5	
	Energiaosztály <sup>3</sup>	Hűtés	A+++	A+++	A+++	A+++	
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6	4,3	4,2	
	SCOP (meleg éghajlaton)	W/W	5,1	5,1	5,4	5,3	
	Energiaosztály <sup>3</sup>	Fűtés (átlagos / meleg éghajlaton)	A++ / A+++	A++ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	
	Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379	
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend.)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21	
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	58	59	59	65	
		Kültéri egység	64	65	65	68	
	Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	795 x 295 x 225	795 x 295 x 225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370
Kültéri egység (szél. x mag. x mély)			805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342	
Nettó tömeg (kg)		Beltéri/Kültéri egység	10,2/28,4	10,2/28,4	12,3/38,8	20/45,6	
Csomagolási méret (mm)		Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	870 x 305 x 370	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398	
Bruttó tömeg (kg)		Beltéri/Kültéri egység	13/31	13/31	16,4/41,9	25,3/48,8	
Csőméretek (mm)		Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	9,52	
		Cázscső	9,52	9,52	12,7	15,9	
		Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25	30	50
			Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25
Hűtőközegtöltet mennyiség		kg / típus	0,69 / R32	0,69 / R32	1,1 / R32	1,5 / R32	
Ajánlott helyiség méret		m <sup>2</sup>	12-18	16-23	24-35	32-47	
Lábtávolság		mm	511	511	663	663	
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány		Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
		Fűtés üzemmódban	°C	-20 ~ 25	-20 ~ 25	-20 ~ 25	-20 ~ 25



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás