


Cassette Pro Series Set



Kazettás légkondicionáló szettek

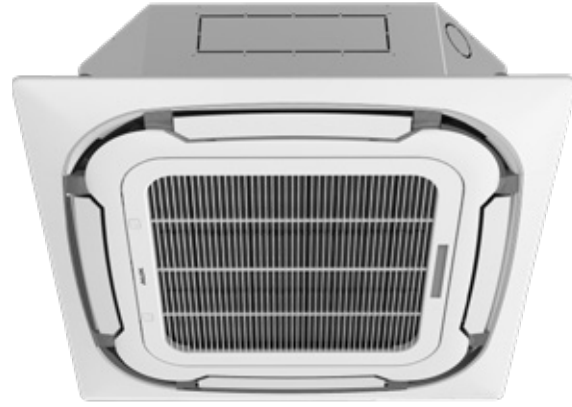

A kompakt kialakítású kazettás egységek alacsony mennyezet kialakítás mellett is megállják a helyüket. Az eszköz tervezése lehetővé teszi, hogy kívülről jusson friss levegő a helyiségbe. Ennek köszönhetően javul a levegő minősége az épületen belül, ezzel biztosítva a szobában tartózkodó emberek egészségét és kényelmét. A készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár -25°C – megbízhatóan működik, és H-tarifai igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre a készülék.

Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika • Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow4D légbefúvó rendszer • iFeel adaptív hőmérséklet szabályzás • UltraSilent csendes működés üzemmód • iClean öntisztító funkció • Intelligens fűtésindítás • AntiFungus gombamentesítő funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés -25°C külső hőmérsékletig • Hűtés -15°C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Wi-Fi vezérlés előkészítés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Friss levegő betáplálás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifai kompatibilitás¹ • Beépített cseppvízszivattyú

-  **3+2 év szavatosság**
-  **iFeel adaptív hőfokszabályzó**
-  **Flow4D légbefúvó rendszer**
-  **Ultra csendes működés**
-  **Integrált Wi-Fi vezérlés**
-  **Fűtés -25°C -os környezetben**
-  **Hűtés -15°C -os környezetben**

Pro Series Set ODU

Légkondicionáló szettek kültéri egységei



A Pro sorozat mindegyik kültéri egysége rendelkezik tálcáfűtéssel, emellett a legnagyobb kapacitásúak karterfűtéssel is el vannak látva.

Az optimális működést a hőcserélő felület nagysága jelentősen befolyásolja. A külső méretek növelésén túl a dupla, illetve a tripla kialakítású hőcserélősorok hatékonyan szolgálgják ki a különböző teljesítmény igényeket.

A 16 kW teljesítményű változat esetén kettő, egymás felett elhelyezett ventilátor segíti a megfelelő légáramlást a maximális hatékonyság elérése érdekében.

Technikai adatok	Cassette Pro Series Set 3,6 kW	Cassette Pro Series Set 5 kW	Cassette Pro Series Set 7 kW	Cassette Pro Series Set 10,5 kW
Cikkszám	KSZKLM6611	KSZKLM6612	KSZKLM6613	KSZKLM6614
Névleges hűtési/fűtési kapacitás	3,6/4,2 kW	5,0/5,6 kW	7,0/8,0 kW	10,55/11,15 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,08/1,23 kW	1,63/1,73 kW	2,18/2,10 kW	3,40/3,45 kW
SEER/SCOP	6,2/A++/4,1/A+	6,26/A++/4,06/A+	6,6/A++/4,2/A+	6,6/A++/4,2/A+
Maximális áramfelvétel	11 A	12 A	16 A	23,5 A
Beltéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	570×260×570 mm	570×260×570 mm	840×246×840 mm	840×288×840 mm
Panelméret (szé/ma)	650×650 mm	650×650 mm	950×950 mm	950×950 mm
Raszterméret (szé/ma)	590×590 mm	590×590 mm	890×890 mm	890×890 mm
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)	50 dB(A)
Kültéri egység				
Méret (szé/ma/mé)	800×545×315 mm	800×545×315 mm	900×700×350 mm	900×700×350 mm
Lábtávolság (szé/mé)	545×315 mm	545×315 mm	630×350 mm	675×410 mm
Átlagos hangnyomás érték	54 dB(A)	55 dB(A)	57 dB(A)	56 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/900 g	R32/1160 g	R32/1400 g	R32/2540 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/12,7 mm	6,35/12,7 mm	9,52/15,88 mm	9,52/15,88 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	25/10 m	30/20 m	50/25 m	65/30 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 50 g/m	5 m felett 50 g/m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	476 894 Ft	551 094 Ft	646 494 Ft	1 059 894 Ft