

Aux Pro kereskedelmi  
légkondicionálók

# MX Pro Series

## Multi Freematch kültéri egységek




A multi split légkondicionáló rendszerek lehetővé teszik 2-5 beltéri eszköz telepítését egy kültéri egységhez csatlakoztatva. Stabil működést kínálnak széles külső hőmérsékleti tartományában. A Heating Belt technológiának és a megnövelt kondenzátor felületnek köszönhetően a készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár  $-25^{\circ}\text{C}$  – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifá<sup>1</sup> igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre. Az innovatív technológiának köszönhetően a kereskedelmi Aux rendszerek magas energiahatékonysági paramétereiket érnek el, biztosítva a megbízható, hatékony működést alacsony energiafogyasztással.

### Kiemelt funkciók és jellemzők

Intelligens fűtésindítás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • H-tarifá kompatibilitás<sup>1</sup> • ECO Energiatakarékos üzemmód • Intelligens leolvasztás • Fűtés  $-25^{\circ}\text{C}$  külső hőmérsékletig • R32 környezetbarát hűtőközeg

## Komplex légkondicionálás az Ön igényeire szabva. Aux Pro Multi Freematch rendszerek

Az Aux Multi Freematch rendszer a komponensek teljesítményének függvényében tetszőlegesen konfigurálható akár 5 beltéri egységgel is, így tökéletesen az Ön igényeire igazítható, hogy mindig minden helyiségben a legoptimálisabb klímát élvezhesse.

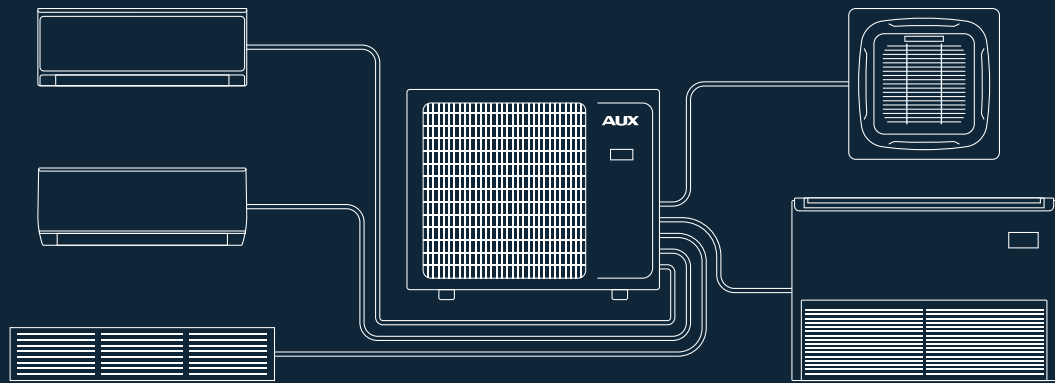

Technikai adatok	MX 218 Pro Dual 5,3 kW	MX 327 Pro Trial 7,9 kW	MX 436 Pro Quattro 10,5 kW	MX 542 Pro Penta 12 kW
Cikkszám	KSZKLM6012MK	KSZKLM6003MK	KSZKLM6004MK	KSZKLM6005MK
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	5,3/5,6 kW	7,9/8,2 kW	10,5/11 kW	12/13 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	1,75/1,54 kW	2,46/2,27 kW	3,95/3,15 kW	4,45/3,75 kW
SEER/SCOP	6,13/A++/4,1/A+	6,3/A++/4,0/A+	6,1/A++/4,1/A+	6,1/A++/4,1/A+
Maximális áramfelvétel	11 A	16 A	23,5 A	24,5 A
Méret (szé/ma/mé)	800×545×315 mm	834×655×328 mm	985×808×395 mm	985×808×395 mm
Lábtávolság (szé/mé)	545×315 mm	540×335 mm	675×409 mm	675×409 mm
Átlagos hangnyomás érték	55 dB(A)	58 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/1050 g	R32/1200 g	R32/2300 g	R32/2300 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm
Max. csőhossz/szintkülönbség	40/15 m	60/15 m	80/15 m	80/15 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C	-15...+52/-25...+24°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	15 m felett 25 g/m	22,5 m felett 25 g/m	30 m felett 25 g/m	37,5 m felett 25 g/m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	376 194 Ft	498 094 Ft	704 794 Ft	784 294 Ft