



Fisher multi split klímaberendezések – FREE MULTIINVERTER

Bevált minőség a legtöbb extrával!


Bevált minőség a legtöbb extrával

Most *Swarovski*

fülbevalót adunk ajándékba

Fisher klímaberendezés vásárlása esetén!



DÖNTSÖN SZABADON!

Mit jelent a FREE MULTIINVERTER?

Ön szabadon megválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb klímaberendezést. Egy kültéri egységhez csatlakoztathatunk kettő, három, négy, vagy akár öt beltéri egységet. Választható oldalfali, kazettás, padlóra állítható, parapet/mennyezeti, vagy akár légcsatornázható típus, illetve ezeket igény szerint lehet kombinálni.


oldalfali professional



oldalfali Art



padlóra állítható

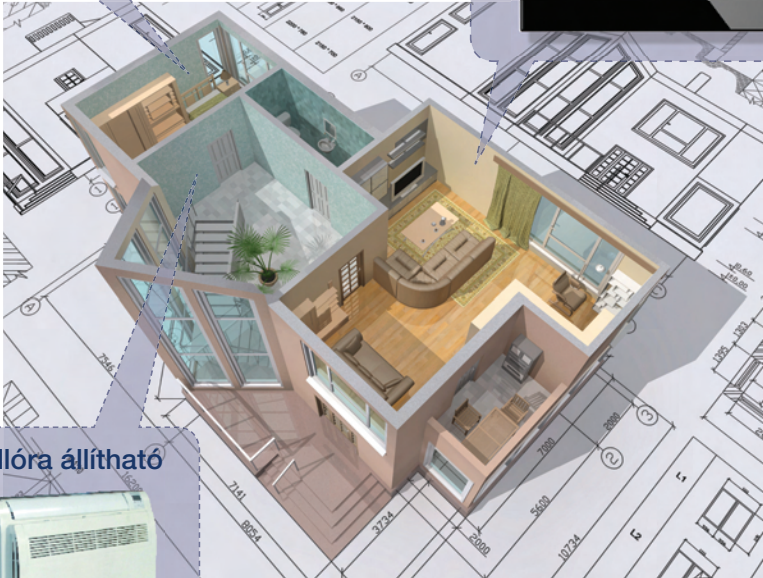

VÁLASZTHATÓ BELTÉRI EGYSÉGEK:

Professional – a tökéletes


Art – a tökéletes ékszer



Műszaki adatok	Professional				Fisher Art			
	FSMI-77HF	FSMI-97HF	FSMI-127HF	FSMI-187HF	FSMIArt-77HFD	FSMIArt-97HFD	FSMIArt-127HFD	FSMIArt-187HFD
Hűtőteltjesítmény	2050 W	2600 W	3500 W	5300 W	2050 W	2600 W	3500 W	5300 W
Fűtőteltjesítmény	2350 W	3200 W	3800 W	5420 W	2350 W	2900 W	3800 W	5560 W
Méret (szél. x mag. x mély.)	710x250x195 mm	710x250x195 mm	790x265x195 mm	920x292x225 mm	850x275x160 mm	850x275x160 mm	900x285x160 mm	1022x295x185 mm

Padlóra állítható beltéri egység

Parapet/mennyezeti beltéri egység



Műszaki adatok	FSFMI-70A	FSFMI-90A	FSFMI-120A	FSFMI-180A
Hűtőteltjesítmény	2050 W	2600 W	3500 W	5300 W
Fűtőteltjesítmény	2340 W	2930 W	4100 W	5860 W
Méret (szél. x mag. x mély.)	700x600x210 mm	700x600x210 mm	700x600x210 mm	700x600x210 mm

Műszaki adatok	FSPMI-180A
Hűtőteltjesítmény	5300 W
Fűtőteltjesítmény	5860 W
Méret (szél. x mag. x mély.)	990x660x203 mm

Kazettás beltéri egység



Műszaki adatok	FSKMI-70A-EU	FSKMI-120A-EU	FSKMI-180A-EU
Hűtőteltjesítmény	2050 W	3500 W	5300 W
Fűtőteltjesítmény	2650 W	3800 W	6000 W
Méret (szél. x mag. x mély.)	570x570x260 mm panel: 647x50x647 mm	570x570x260 mm panel: 647x50x647 mm	570x570x260 mm panel: 647x50x647 mm

Légszűrőszűrhető beltéri egység



Műszaki adatok	FSLMI-70A	FSLMI-90A	FSLMI-120A	FSLMI-185HF
Hűtőteltjesítmény	2050 W	2600 W	3500 W	5300 W
Fűtőteltjesítmény	2340 W	3200 W	3800 W	6000 W
Méret (szél. x mag. x mély.)	870x210x385 mm	870x210x385 mm	870x210x385 mm	1300x210x385 mm

VÁLASZTHATÓ KÜLTÉRI EGYSÉGEK:

Inverteres Multi kültéri egységek

Műszaki adatok	Duo		Trio		Quattro		Pento
	FS2MI-147HFD	FS2MI-187HFD	FS3MI-217HFD	FS3MI-277HFD	FS4MI-277HFD	FS4MI-367HFD	FS5MI-367HFD
Csatlakoztatható beltéri egységek száma	2	2	3	3	4	4	5
Hűtőteltjesítmény	4500 W	5460 W	7380 W	8150 W	9090 W	12160 W	14360 W
Fűtőteltjesítmény	4720 W	6420 W	7700 W	9100 W	10080 W	13250 W	14660 W
Hűtési energiaosztály	A	A	A	A	A	B	B
Fűtési energiaosztály	A	A	A	A	A	B	B
Méret (szél. x mag. x mély.)	760x590x285 mm	845x695x335 mm	845x695x335 mm	845x695x335 mm	895x860x330 mm	990x966x396 mm	990x966x396 mm

Mi jellemzi a Fisher Free Multiinverteres berendezéseket?

● Magas hatékonyság

A nagy hatékonyságú **DC inverteres***

kompresszornak köszönhetően magas hűtési és fűtési teljesítmény érhető el, alacsony energiateljesítmény mellett.

**A DC inverter egy fokozatmentes teljesítményszabályozó, amely olyan hatékony-ságot tesz lehetővé, hogy akár évi 40-50% energiamegtakarítás is elérhető a hagyományos berendezésekhez képest.*

● Pontos, precíz szabályozhatóság

A beltéri egységek egymástól függetlenül szabályozhatók. Az inverteres teljesítményszabályozásnak köszönhetően minden helyiségben a pillanatnyi igénynek megfelelő lesz a leadott teljesítmény, így az egyes szobák hőmérséklete nagyon precízen, akár 0,5 °C-os tartományon belül tartható. Fűtés és hűtés egyszerre nem lehetséges.

● Optimális teljesítményelosztás

A beltéri egységek összes teljesítménye meghaladhatja a kültéri egység névleges teljesítményét. A készülék automatikusan nagyobb hűtésre kapcsol abban a szobában, ahová besüt a nap, míg az árnyékos oldalon kisebb teljesítményt ad le.

● Hosszú csövezhetőség

A kültéri egység könnyen elhelyezhető a hosszú csövezési hosszúnak köszönhetően.

● Infra távirányító

Mind az öt csatlakoztatható beltéri egység vezeték nélküli, infra távirányítóval működik, ezzel is az Ön kényelmét szolgálva.

● Automatikus téli/nyári átváltás

● Automatikus újraindulás

Áramkimaradás esetén a rendszer automatikusan újraindul, a korábbi beállításoknak megfelelően.

● Melegindítás

Fűtő üzemmódban csak akkor kezdi befűjni a levegőt, ha az már felmelegedett.

Mi az előnye, ha csak egy kültéri egységgel működnek a berendezések?

● Kompakt méret

A kültéri egység helyigénye kicsi, hiszen két, három, négy vagy akár öt kültéri egység helyett elengedő egy.

● Csendes működés

Ha csak egy kültéri egységet használunk, jóval csendesebb működést érünk el.

Az Ön klímatanácsadója: